



WC  
WC

*Nicoll*

  
aliaxis





---

## WC WC


---

<b>RÉSERVOIRS DE CHASSE APPARENTS</b>	174	<b>ZICHTBARE JACHTBAKKEN</b>
<b>BATI-SUPPORT HAPPY SUPPORT</b>	177	<b>INBOUW JACHTBAK HAPPY SUPPORT</b>
<b>PLAQUES DE COMMANDE POUR HAPPY SUPPORT</b>	180	<b>BEDIENINGSPLATEN VOOR HAPPY SUPPORT</b>
<b>BATI-SUPPORT INEO</b>	181	<b>INBOUWJACHTBAK INEO</b>
<b>PLAQUES DE COMMANDE POUR INEO</b>	185	<b>BEDIENINGSPLATEN VOOR INEO</b>
<b>BATI-SUPPORT BASIC</b>	186	<b>INBOUWJACHTBAK BASIC</b>
<b>ACCESSOIRES WC</b>	187	<b>TOEBEHOREN WC</b>
<b>SIÈGES WC</b>	189	<b>WC-ZITTINGEN</b>
<b>RACCORDS PVC POUR CUVETTES</b>	191	<b>PVC WC-AANSLUITINGEN</b>
<b>RACCORDS WC MULTIKWIK EN ACÉTATE DE VINYL ÉTHYLÈNE</b>	199	<b>WC-AANSLUITINGEN MULTIKWIK IN ETHYLEEN VINYL ACETAAT</b>
<b>RACCORDS ANTI-REFOULEMENT &amp; ANTI-RAT</b>	200	<b>WC-AANSLUITINGEN TERUGSLAGKLEP &amp; ANTI-RAT</b>
<b>RACCORDS EN ABS OU PP</b>	201	<b>AANSLUITINGEN IN ABS OF PP</b>
<b>RACCORDS ET SIPHONS POUR URINOIRS</b>	202	<b>AANSLUITINGEN EN SIFONS VOOR URINOIRS</b>



**Réservoir de chasse Monobloc Standard 2 boutons de commande**  
**Jachtbak Monobloc Standaard 2 bedieningsknoppen**

WCRECH

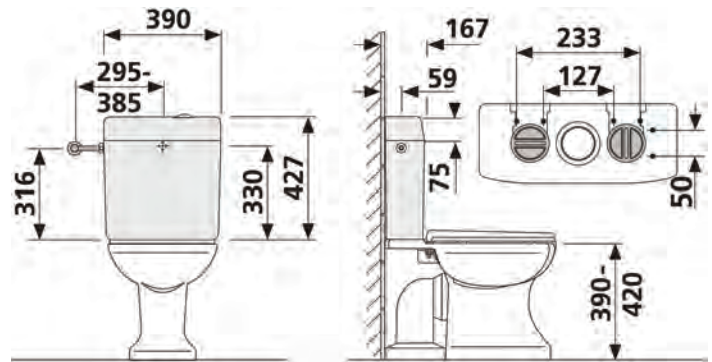

**Description**  
**Omschrijving**

Ref.


Monobloc 961-2V

961 2V 1

- > Adaptation universelle de 127 à 233 mm
- > Remplissage rapide et silencieux
- > Raccordement: gauche - droit - arrière
- > 2 touches: 3 ou 6/9 litres
- > Réglable entre 6 et 9 litres
- > Complet avec vis de fixation et joint d'étanchéité
- > Isolé contre la condensation
- > Normes KIWA et DIN

- > Universeel aanpasbaar van 127 tot 233 mm
- > Snelle en geluidsarme vulling
- > Aansluiting: links - rechts - achteraan
- > 2 druktoetsen: 3 of 6/9 liter
- > Regelbaar van 6 tot 9 liter
- > Compleet met bevestigingen en rubber dichting
- > Condensisolatie
- > KIWA en DIN normen


Description Omschrijving	N°	Ref.	
Couvercle + poussoir Deksel + druktoets	1+2+2a	0398501	1
Méc. de vidage Leegloopmec.	4	0197600	1
Support Brug	5	0262000	1
Robinet d'arrêt équerre Hoekstopkraan	6	0126900	1
Set de montage Montageset	7	0186100	1
Set de joints Dichtingsset	8	0186200	1
Joint Ø31 x Ø64 x 2,2 Dichting Ø31 x Ø64 x 2,2	9	0108600	1
Flotteur Vlotter	3	2500100	1

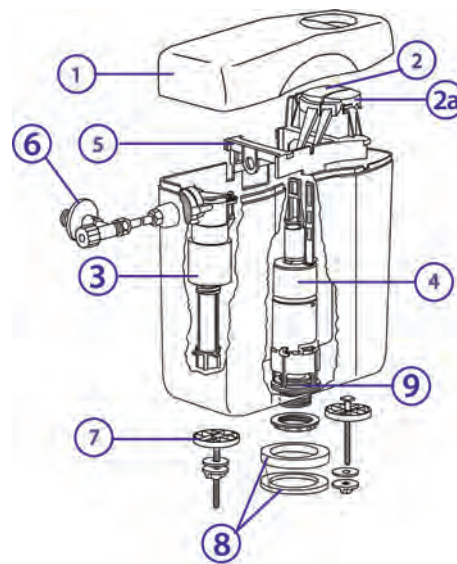



Réservoir de chasse mi-haut  
Jachtbak laaghangend

WCRECH

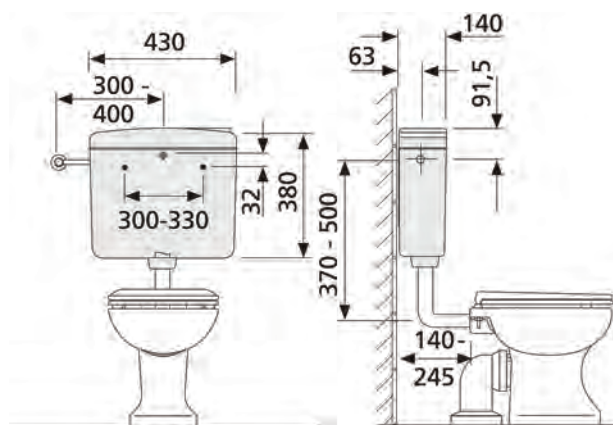

Description  
Omschrijving



Ref.



Réservoir  
Jachtbak

Blanc/Wit


9190301S

1

- > Complètement isolé
- > Réglable 6/9 litres
- > Raccordement 3 côtés
- > Bouton poussoir avec position stop
- > Avec économie d'eau
- > Avec coude
- > Flotteur silencieux

- > Volledig geïsoleerd
- > Regelbaar 6/9 liter
- > 3 zijden aansluitbaar
- > Druktoets met stop aanduiding
- > Met waterbesparing
- > Met bocht
- > Geluidsarme vlotterkraan

Description Omschrijving	N°	Ref.	📦
Couvercle avec poussoir Deksel met druktoets	1	0361201	1
Fixation (paire) Bevestigingen (paar)	2	0208400	1
Flotteur Vlotter	3	2500100	1
Joint Dichting Ø31 x Ø63 x 2,8	4	0275400	1
Manette Hendel	4	0205500	1
Bouchon Stop	5	0221201	1
Méc de vidage Ledigingsmec.	6	0322200	1
Bague conique Conische ring	8	5068010000	1
Bague conique Glijring Ø57 x Ø51 x 0,6	9	0221800	1
Ecrou Moer	10	0220201	1
Coude de sortie Spiegelbocht	11	0216801	1

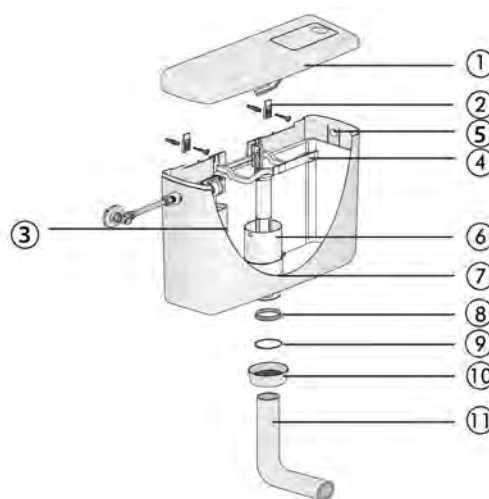






Réservoir de chasse haut  
Jachtbak hooghangend

WCRECH

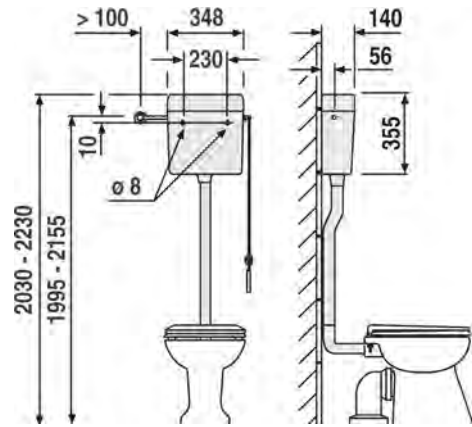

Description  
Omschrijving



Ref.



Réservoir  
Jachtbak

Blanc/Wit


92A0001

1

- > Complètement isolé
- > Capacité 6 litres
- > Raccordement: gauche - droite
- > Flotteur silencieux
- > Vidage interrompable par le set de fixation
- > Livré sans set de fixation

- > Volledig geïsoleerd
- > Inhoud 6 liter
- > Aansluiting links - rechts
- > Geluidsarme Vlotterkraan
- > Lediging onderbreekbaar door bevestigingsset
- > Geleverd zonder bevestigingsset


Description Omschrijving	N°	Ref.	
Couvercle Deksel	1	02A0001	1
Mécanisme de vidage + levier Ledigingsmechanisme + hefboom	2	01A0000	1
Flotteur Vlotter	3	2500100	1
Joint Dichting Ø31 x Ø63 x 2,8	4	0275400	1
Set de fixation Bevestigingsset	5	2410000000	1
Ecrou Moer	6	02A0201	1
Joint + anneau centrique Dichting + aanpasring	7	02A0400	1
Tube de rinçage + coude Spoelbuis + bocht	8	01A0201	1
Joint pour tube de rinçage Joint voor spoelbuis		02A0400..109!	1

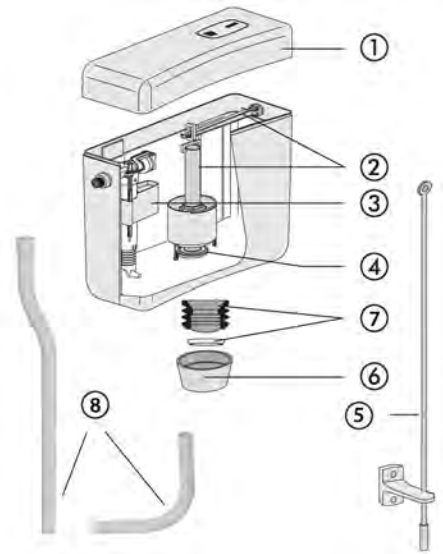



## Les bâti-supports De inbouwjachtbakken

Les caractéristiques et avantages par type de bâti-support  
De inbouwjachtbakken met hun voordelen en eigenschappen

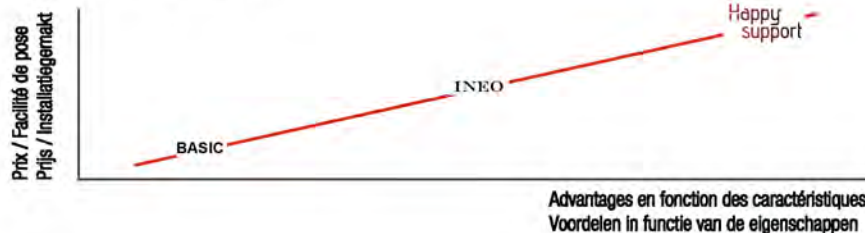

Modèle  
Model **BASIC**



Modèle  
Model **INEO**



Modèle  
Model **Happy support**



Dimension Afmetingen	Hauteur Hoogte			
	Largeur Breedte			
	Profondeur Diepte			
Caractéristiques techniques Technische eigenschappen	Mécanisme Mechanisme			
	Autoportant Zelfdragend			
	Pipe orientable inclus Oriënteerbare buis inclusief			
	Pieds préinstallés Voeten voorgelanceerd			
	Freins de chute Geremde voeten			
	Châssis galvanisé Gegalvaniseerd chassis			
	Nombre d'ouverture réservoir Aantal openingen reservoir			
	Garantie châssis & réservoir Garantie chassis & reservoir			
	Garantie mécanisme Garantie mechanisme			

	1120
	450
	130
	A tiges Met staven
	1
	2 ans 2 jaar
	2 ans 2 jaar

	1120
	450
	130
	A câbles Kabels
	✓
	✓
	✓
	1
	2 ans 2 jaar
	2 ans 2 jaar

	1371
	382
	157
	A câbles Kabels
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	2
	10 ans 10 jaar
	5 ans 5 jaar

WC  
WC



REF. : Ø100 : WBS2P  
 Ø90 : WBS2P90

## UN BÂTI-SUPPORT INNOVANT

Le premier bâti-support 2 blocs Acier et Polymère du marché qui simplifie la vie des pros : compact, léger, intuitif et sûr.

Le Nicoll Happy support est plus facile à installer, plus confortable à poser !

## INNOVERENDE JACHTBAK

De eerste inbouwjachtbak in 2 delen - Polymeer en Staal - van de markt die het leven van de installateurs vereenvoudigt: compact, lichtgewicht, intuïtief en veilig.

De Nicoll Happy support is gemakkelijker en comfortabler te installeren



2 trappes d'accès  
 2 openingen



Face et dessus  
 Bovenaan en vooraan

2 blocs: polymère-acier  
 2 blocs: polymère-steel



Freins de chute  
 Geremd onderstel



Réglage de la hauteur facile  
 Eenvoudige regeling van de hoogte

Raccordement facile  
 Eenvoudige aansluiting



Pipe orientable  
 Oriënteerbare buis



Collier coulissant  
 verschuifbare klembeugel

Mécanisme à câble  
 Kabelmechanisme



Rapidité et sécurité  
 d'installation  
 Snelle en eenvoudige  
 installatie

Alimentation à  
 l'intérieur  
 Aansluiting aan de  
 binnenkant



PACKAGING OPTIMISÉ FACILITANT LE TRANSPORT  
 ET L'ORGANISATION DU CHANTIER.  
 GEOPTIMALISEERDE VERPAKKING DIE HET TRANSPORT EN  
 DE ORGANISATIE VAN DE WERF VERGEMAKKELIJKT.





*Vicoll*  
**Happy support**  
2 Blocs

400 kg

Résistant jusqu'à 400 kg de charge!  
Weerstaat een belasting tot 400 kg!


### LA NOUVELLE PIPE ORIENTABLE DU HAPPY SUPPORT

Son orientation à 360° permet de récupérer les angles difficiles et évite des montages de raccords fastidieux.




### DE NIEUWE ORIËNTEERBARE AFVOERBUIS VAN DE HAPPY SUPPORT

De 360°-oriëntatie biedt toegang tot moeilijke hoeken en vermijdt het samenstellen van moeizame verbindingen.

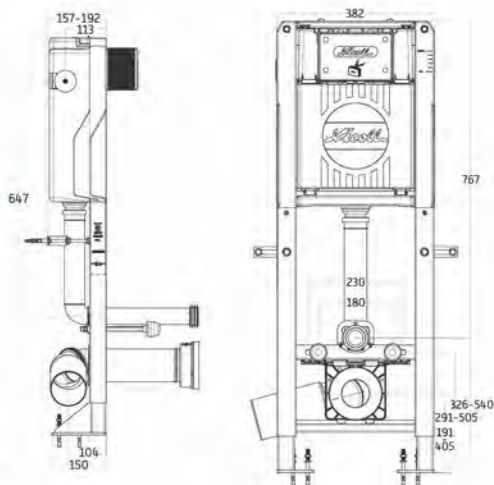

## Bati-support Happy support Inbouwjachtbak Happy support

WCRESU

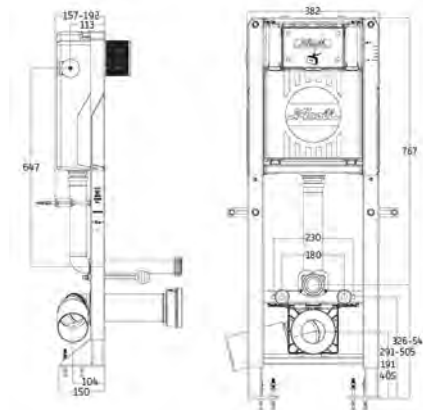

### Description Omschrijving

Bati-support Happy support  
Inbouwjachtbak Happy support

Ref.



WBS2P90 1

- > Châssis autoportant en acier galvanisé (peint blanc)
- > Fixation au sol et au mur ou au mur uniquement
- > Réservoir 6 - 3 litres à 4 - 2,5 litres
- > Robinet flotteur silencieux
- > Plaque de commande avec mécanisme à câble (non fournie)
- > Résistance à une charge jusqu'à 400 kg
- > Pieds réglables avec système freins de chute
- > En 2 parties pour une installation aisée
- > 2 trappes d'accès pour faciliter les raccords lors de l'installation initiale
- > Nombre de pièce par palette: 16
- > Sortie de WC Ø100

- > Zelfdragend stalen geraamte (wit geverfd)
- > Fixatie in de vloer en muur of enkel in de muur
- > Reservoir 6 - 3 L tot 4 - 2,5 liter
- > Geluidsarme vlotter
- > Bedieningsplaat met kabelmechanisme (niet meegeleverd)
- > Bestand tegen een belasting tot 400 kg
- > Voeten regelbaar met geremd systeem
- > In 2 delen voor een eenvoudige installatie
- > 2 toegangsoeningen voor een eenvoudige aansluiting tijdens de initiële installatie
- > Aantal stuks per pallet: 16
- > WC-aansluiting Ø100


WC  
WC



**Plaque de commande INFINITY**  
**Bedieningsplaat INFINITY**


WCACC




	Ref.	
 Noir zwart	<b>WPCINFN</b>	1
Noir Satin Satijn zwart	<b>WPCINFNS</b>	1
Blanc Wit	<b>WPCINFB</b>	1
Chromé Chroom	<b>WPCINFC</b>	1

**Plaque de commande REC**  
**Bedieningsplaat REC**

WCACC




	Ref.	
 Noir Zwart	<b>PBREC�</b>	1
Chromé mat Mat chroom	<b>PBRECCM</b>	1
Chromé Chroom	<b>PBRECC</b>	1
Blanc Wit	<b>PBRECB</b>	1

**Plaque de commande EVO**  
**Bedieningsplaat EVO**

WCACC




	Ref.	
 Blanc-chromé mat Wit-mat chroom	<b>0709315</b>	1
Chromé brill./mat Glans/mat chroom	<b>0709317</b>	1
Chromé-mat/brill. Mat/glans chroom	<b>0709316</b>	1

**Plaque de commande CAIMAN**  
**Bedieningsplaat CAIMAN**

WCACC




	Ref.	
 Chromé brill. Glans chroom	<b>0709380</b>	1
Blanc Wit	<b>709379</b>	1
Chromé mat Mat chroom	<b>0709381</b>	1



**Reservoir de chasse pour WC Suspendu INEO**  
**Inbouwjachtbak INEO voor hang-WC**

WCRESU

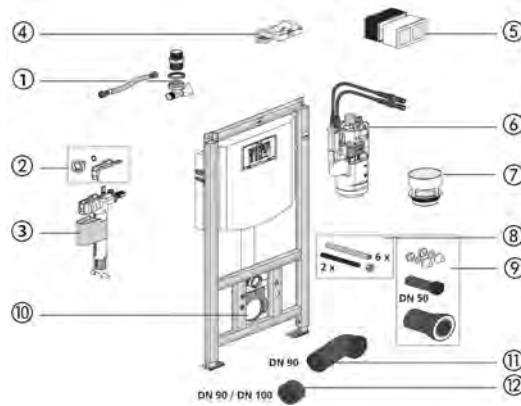

**Description**  
**Omschrijving**

Ref.



Bati-support INEO  
INEO WC Frame

9073300S004 1

- > Châssis autoportant en acier galvanisé (peint bleu)
- > 4 points de fixation
- > Pattes de fixation murales orientables (aussi pour installation en angle)
- > Réservoir 7,5 - 4,5 litres à 4 - 2 litres
- > Mécanisme à double câble, double volume
- > Robinet flotteur universel 510
- > Petite plaque de commande (non fournie)
- > Coude d'écoulement 90° Ø90/90 en PE + manchon adaptateur Ø90/110 en PE
- > Norme DIN EN 14055
- > Raccord pour douche WC possible


- > Zelfdragend stalen verzinkt geraamte (blauwe kleur)
- > 4 bevestigingspunten
- > Oriënteerbare voeten (ook voor installatie in een hoek)
- > Jachtbak 7,5 / 4,5 liter - 4 / 2 liter
- > Mechanisme met dubbele kabelbediening, dubbel volume
- > Universele vlotterkraan 510
- > Kleine bedieningsplaat (niet meegeleverd)
- > Afvoerbocht in PE 90° Ø90/90 + aanpassingsmof in PE Ø90/110
- > DIN norm EN 14055
- > Aansluiting voor douche-wc met waterstraal mogelijk

Description Omschrijving	N°	Ref.	
Robinet d'arrêt équerre 1/2" + flex Hoekstopkraantje 1/2". + flex	1	0397500	1
Set de joints Dichtingenset	2	0334500	1
Support raccordement Aansluitsteun	4	0420400	1
Support carrelage Betegelingsteun	5	1603000	1
Mécanisme de vidage Ledigingsmechanisme	6	0398200	1
Support mécanisme de vidage Fitting voor ledigingsmechanisme	7	0397600	1
Tige filetée + écrou M12 Draadstang + moer M12	8	0182700	1
Sortie WC DN90 WC aansluiting DN90	9	5893300	1
Collier Beugel	10	0182100	1
Coude 90° Ø90 Bocht 90° Ø90	11	5890400	1
Réduction 90/110 Reductie 90/110	12	5821100	1
Flotteur Vlotter	3	2500100	1



Set complet pour WC suspendu INEO KIT  
Volledige set voor hang-WC INEO KIT

WCRESU

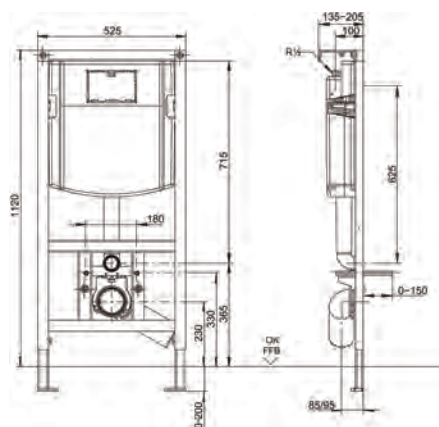

Ref.



9077400

1

- > Réservoir pour WC suspendu 90.721.00
- > Plaque de commande 16.706.01 (fournie) 2 touches
- > Siège de WC Blanc
- > WC en céramique
- > Plaque isophonique


- > Jachtbak voor hang-WC 90.721.00
- > Afdekplaat met 2 bedieningstoetsen Wit 16.706.01 (meegeleverd)
- > WC-bril Wit
- > WC in keramiek
- > Akoestische isolatieplaat





Module pour WC INEO SOLO  
Module voor WC INEO SOLO

WCRESU

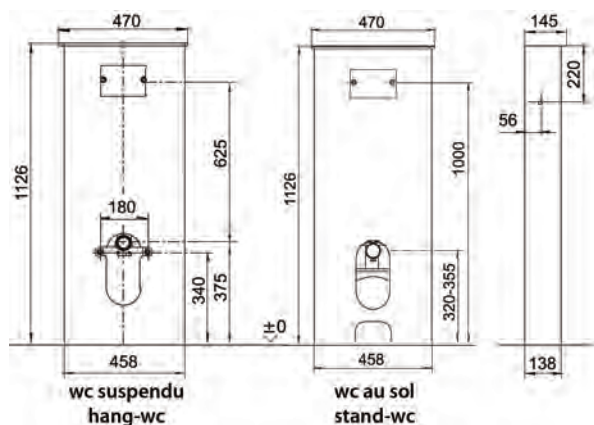

Description  
Omschrijving



Ref.



Description	Omschrijving	Ref.	
WC suspendu / Hang-WC	Blanc / Wit	9073005	1
WC suspendu / Hang-WC	Noir / Zwart	9073008	1
WC au sol / Stand-WC	Blanc / Wit	9073105	1
WC au sol / Stand-WC	Noir / Zwart	9073108	1

- > Élément châssis acier autoportant
- > Petite plaque de commande à câble (non fournie)
- > Une finition complète de la plaque décorative en dibond noir ou blanc et la plaque de finition en verre blanc ou noir, avec un design attractif et un entretien facile
- > Réservoir 3-6L complètement isolé
- > Flotteur universelle réf. 510
- > Robinet d'arrêt équerre 1/2"
- > Set de fixation
- > Adaptable pour douchette WC
- > Protection contre le bruit
- > Élément châssis en acier autoportant
- > Module vendu sans cuvette

- > Zelfdragend stalen geraamte
- > Kleine bedieningsplaat met kabel (niet meegeleverd)
- > Een aantrekkelijke design bekleding in witte of zwarte dibond en witte of zwarte afdekplaat in glas voor een makkelijk onderhoud
- > Jachtbak volledig geïsoleerd 3/6L
- > Universele vlotter ref. 510
- > Hoekstopkraantje 1/2"
- > Bevestigingsset
- > Aanpasbaar voor douche WC
- > Bescherming tegen de geluidsoverlast
- > Zelfdragend stalen geraamte
- > Module verkocht zonder WC-pot




WC  
WC



**Réservoir encastrable pour WC suspendu INEO LOW**  
**Inbouwjachtbak voor hang-wc INEO LOW**

WCRESU

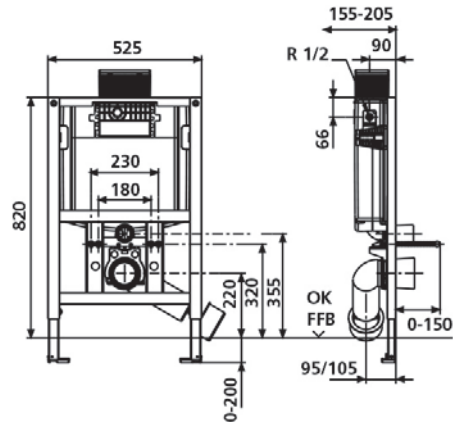

**Description**  
**Omschrijving**

Ref.

Bati-support INEO LOW  
INEO LOW WC Frame


9073700 1

- > Installation plaque de commande frontale ou par dessus
- > Châssis autoportant en acier galvanisé (peint bleu) avec accès facile à la plaque de commande
- > 4 points de fixation
- > Réservoir 6 - 3 litres
- > Mécanisme à double câble, double volume
- > Robinet flotteur universel 510
- > Petite plaque de commande (non fournie)
- > Coude d'écoulement 90° Ø90/90 en PE + manchon adaptateur Ø90/110 en PE
- > Norme DIN EN 14055, Noise Class I

- > *Installatie bedieningsplaat frontaal of op de bovenkant*
- > *Zelfdragend stalen verzinkt geraamte (blauwe kleur) eenvoudig toegankelijkheid bedieningsplaat*
- > *4 bevestigingspunten*
- > *Jachtbak 6 - 3 liter*
- > *Mechanisme met dubbele kabelbediening, dubbel volume*
- > *Universele vlotterkraan 510*
- > *Kleine bedieningsplaat (niet meegeleverd)*
- > *Afvoerbocht in PE 90° Ø90/90 + aanpassingsmof in PE Ø90/110*
- > *DIN norm EN 14055, Noise Class I*

**Châssis INEO pour urinoir**  
**Frame INEO voor urinoir**

WCRESU

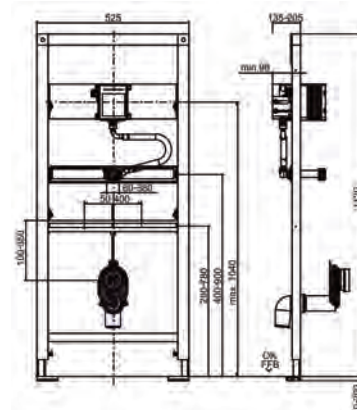

**Description**  
**Omschrijving**

Ref.

Bati-support INEO urinoir  
INEO Urinoir frame

9066800T

- > Châssis autoportant en acier galvanisé (peint bleu)
- > 4 points de fixation
- > Kit de fixation
- > Avec coude d'écoulement Ø 50
- > Kit d'installation avec tube métallique inclus


- > *Zelfdragend stalen verzinkt geraamte (blauwe kleur)*
- > *4 bevestigingspunten*
- > *Bevestigingskit*
- > *Met afvoerbocht Ø 50*
- > *Installatieset met metalen buis inbegrepen*



**Plaque de commande Linea LOS**  
**Bedieningsplaat Linea LOS**

			Ref.	
Blanc / Wit		145 x 205	1673312	14
Chromé - Bouton Chromé mat Chroom - Push Chroom mat		145 x 205	1673311	1
Noir - Bouton chromé Zwart - Chroom push		145 x 205	1673315	1

WCACC



**Plaque de commande Ineo BRIGHT noir mat**  
**Bedieningsplaat Ineo BRIGHT mat zwart**

			Ref.	
Noir mat - Mat zwart		145 x 202	1675056	1

WCACC



NOIR MAT  
DESIGN  
MAT ZWART

**Plaque de commande Linea S707**  
**Bedieningsplaat Linea S707**

			Ref.	
Blanc / Wit		145 x 205	1670701	14
Chromé / Chroom		145 x 205	1670781	14
Chromé mat / Chroom mat		145 x 205	1670793	14


WCACC



**Plaque de commande Redonda S706**  
**Bedieningsplaat Redonda S706**

			Ref.	
Blanc / Wit		145 x 205	1670601	14
Chromé-Mat/Brillant Chroom-Mat/Glans		145 x 205	1670681	14
Chromé-Brill/Mat Chroom-Glans/Mat		145 x 205	1670693	14

WCACC



**Plaque de commande Redonda S726**  
**Bedieningsplaat Redonda S726**

			Ref.	
Blanc / Wit		121 X 181	1672601	8
Chromé / Chroom		121 X 181	1672681	8
Chromé mat / Chroom mat		121 X 181	1672693	8
Blanc-Noir / Wit-Zwart		121 X 181	16726BIBN	8
Blanc-chromé mat Wit-chroom mat		121 X 181	16726BIBMC	8


WCACC



**Plaque de commande en verre Redonda S706**  
**Bedieningsplaat in glas Redonda S706**

			Ref.	
Menthe / Munt		121 X 181	1671958	8
Blanc / Wit		121 X 181	16720C9	8
Noir / Zwart		121 X 181	16721C8	8

WCACC




WC  
WC



**Bâti-support BASIC**  
**Inbouwjachtbak BASIC**

WCRESU

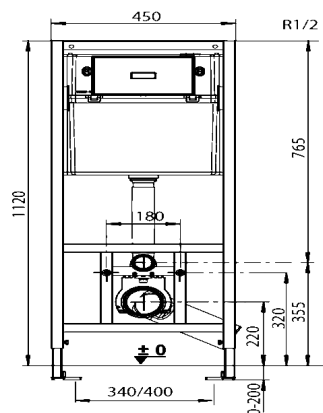

Ref.

9050200 1

- > Mécanisme à tiges
- > Pieds non pré-installés

- > Mechanisme met staven
- > Voeten niet voorgeïnstalleerd

**Plaque de commande pour bâti-support Basic**  
**Bedieningsplaat voor inbouwjachtbak Basic**

WCRESU



Ref.

Blanc/Wit

280 x 160

1680600





Robinet flotteurs universels / Universele vlotterkranen

**Robinet flotteur universel**  
**Universele vlotterkraan**

Description Omschrijving	N°	Ref.		WCMECH
Flotteur Vlotter	3	2500100	1	

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| > Fermeture hydraulique            | > Hydraulische sluiting              |
| > Ultra silencieux 13 dB           | > Ultra geluidsarm 13 dB             |
| > Hauteur réglable                 | > Verstelbare hoogte                 |
| > Emploi universel                 | > Universeel gebruik                 |
| > Passage grains de sable ØMax 2mm | > Laat zandkorrels door tot ØMax 2mm |



**Robinet flotteur silencieux**  
**Geluidsarme vlotterkraan**

Ø	Ref.		WCMECH
3/8"	1590	1	

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| > Silencieux                 | > Geluidsarm                      |
| > Embout laiton 3/8"         | > Messing koppeling 3/8"          |
| > Emploi universel           | > Universeel gebruik              |
| > Pression 0,5 à 16 bar      | > Werkdruk 0,5 tot 16 bar         |
| > Réglage précis du flotteur | > Fijne afstelling van de vlotter |



**Robinet flotteur Ultra silencieux**  
**Ultra-geluidsarme vlotterkraan**

Description Omschrijving	Ø	Ref.		WCMECH
	3/8"	SIL10	1	
BLISTER	3/8"	BLSIL10	1	

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| > Avec joint filtre                 | > Met filter dichting         |
| > Emploi universel                  | > Geruisloos                  |
| > Silence absolu                    | > Messing koppeling 3/8"      |
| > Embout laiton 3/8"                | > Universeel gebruik          |
| > Pression 0,5 à 16 bar             | > Werkdruk 0,5 tot 16 bar     |
| > Compact: hauteur 230mm            | > Compact: hoogte 230 mm      |
| > Débit de remplissage exceptionnel | > Uitzonderlijk aanvoerdebiet |
| > Entretien facile                  | > Zeer makkelijk onderhoud    |



**Robinet flotteur Ultra silenc. raccord. bas**  
**Ultra-stille vlotterkraan met onderaansluiting**

Description Omschrijving	Ø	Ref.		WCMECH
	3/8"	SIL30	1	
BLISTER	3/8"	BLSIL30	1	

- |                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| > Avec joint filtre                      | > Met filter dichting                       |
| > Silence absolu                         | > Geruisloos                                |
| > Embout laiton 3/8"                     | > Messing koppeling 3/8"                    |
| > Emploi universel                       | > Universeel gebruik                        |
| > Pression 0,5 à 16 bar                  | > Werkdruk 0,5 tot 16 bar                   |
| > Compact: hauteur 210 - 350 mm          | > Compact : hoogte 210 - 350 mm             |
| > Débit de remplissage exceptionnel      | > Uitzonderlijk aanvoerdebiet               |
| > Entretien facile                       | > Zeer makkelijk onderhoud                  |
| > Corps et flotteur réglables en hauteur | > Lichaam en vlotter in de hoogte regelbaar |





Vidages à touche / Ledigingsmechanismen met druktoets



**Mécanisme de vidage double volume**  
*Ledigingsmechanisme dubbele volume*

WCMECH



Ø perc. couvercle Ø deksel doorv.	réservoir jachtbak	Ref.	
6-50mm	300-420mm	<b>3V12</b>	1
16-50mm	300-420mm	<b>3V101</b>	1

- > UNIVERSEL
  - > ECONOMIQUE
  - > Trop-plein télescopique réglable sans coupe
  - > Bouton de commande chromé brillant / mat
  - > Silencieux : système d'amortisseur breveté
- > UNIVERSEEL
  - > ECONOMISCH
  - > Traploos regelbare overloop
  - > Druktoets chroom blinkend / mat
  - > Geluidsarm : gebreveteerd geluidsdemping systeem



**Mécanisme de vidage étrier 3V**  
*Ledigingsmechanisme met beugel 3V*

WCMECH



Ø perc. couvercle Ø deksel doorv.	réservoir jachtbak	Ref.	
40mm	300-450mm	<b>3V301</b>	1

- > 2 TOUCHES
  - > ECONOMIQUE
  - > Petite chasse 2-4L, grande chasse 4-6L
  - > Bouton de commande chromé brillant / mat
  - > Silencieux : système d'amortisseur breveté
- > 2 TOETSEN
  - > ECONOMISCH
  - > 2-4L kleine boodschap, 4-6L grote boodschap
  - > Druktoets chroom blinkend / mat
  - > Geluidsarm : gebreveteerd geluidsdemping systeem



**Mécanisme de vidage compact**  
*Compact ledigingsmechanisme*

WCMECH



Ø perc. couvercle Ø deksel doorv.	réservoir jachtbak	Ref.	
16-50mm	300-420mm	<b>1V11</b>	1

- > SIMPLE TOUCHE
  - > A combiner avec le robinet flotteur ultra silencieux SIL10 et/ou SIL30
  - > mécanisme de réglage pour tube de surverse innovateur
- > ENKELVOUDIGE DRUKKNOP
  - > Te combineren met de ultra-geluidsarme vlotterkraan SIL10 en/of SIL30
  - > Innovatief regelmechanisme voor overloop

Vidages à tirette / Ledigingsmechanisme treksysteem

**Mécanisme vidage à tirette**  
*Trekmechanisme*

WCMECH



réservoir jachtbak	Ref.	
210-470	<b>942/1C</b>	1

- > Bouton chromé
- > Chromo trektoets



### Siège WC Perfect WC-zit Perfect

WCSIEG

	kg		Ref.	
Blanc/Wit	1,46	370 x 444	56A0201	1



- > Thermoplast teinté dans la masse
  - > 10 ans de garantie résistance à la rupture
  - > Pour toutes cuvettes au sol ou suspendues
  - > DIN 19516
- > *Thermoplast, gekleurd in de massa*
  - > *10 jaar garantie op breukweerstand*
  - > *Voor alle staan- of hang- WC's*
  - > *DIN 19516*

### Siège WC Maxime WC-zit Maxime

WCSIEG

	kg		Ref.	
Blanc/Wit	1,86	378 x 450	56A1201	1



- > Thermoplast teinté dans la masse
  - > 10 ans de garantie résistance à la rupture
  - > Pour toutes cuvettes au sol ou suspendues
  - > DIN 19516
- > *Thermoplast, gekleurd in de massa*
  - > *10 jaar garantie op breukweerstand*
  - > *Voor alle staan- of hang-WC's*
  - > *DIN 19516*

### Siège WC Ecoline WC-zit Ecoline

WCSIEG

	kg		Ref.	
Blanc/Wit	1,69	377 x 450	5605201	1



- > Thermoplast teinté dans la masse
  - > 10 ans de garantie résistance à la rupture
  - > Entretien facile
  - > Spécialement fait pour cuvettes qui se terminent en ligne droite
  - > DIN 19516
- > *Thermoplast, gekleurd in de massa*
  - > *10 jaar garantie op breukweerstand*
  - > *Gemakkelijke reiniging*
  - > *Speciaal ontwikkeld voor WC-potten die eindigen op een rechte lijn*
  - > *DIN 19516*

### Siège WC 1002 WC-zit 1002

WCSIEG

	kg		Ref.	
Blanc/Wit	1,95	375 x 455	5602701	1




- > Modèle Duroplast
  - > Excellente résistance aux griffes
  - > Résistance UV
  - > DIN 19516
- > *Duroplast model*
  - > *Krasvrij*
  - > *UV-bestendig*
  - > *DIN 19516*


### Siège WC Highline WC-bril Highline

WCSIEG

	kg		Ref.	
Blanc/Wit	2,20	376 x 450	5605701	1



- > Modèle Duroplast
  - > Siège complètement intégré - 2 points d'appui
  - > Excellente résistance aux griffes - Anti-bactériel
  - > Résistance UV - Siège ergonomique
  - > DIN 19516
- > *Duroplast model*
  - > *Volledig geïntegreerde zitting - 2 steunpunten*
  - > *Krasvrij - Anti-bacterie*
  - > *UV-bestendig - Ergonomische zitting*
  - > *DIN 19516*



**Siège WC Highline D soft close**  
**WC-zit Highline D soft close**

WCSIEG



kg



Ref.



Blanc/Wit

2,20

376 x 450

**5675001**

1

- > Couvercle Soft Close
- > Modèle thermodurcissable
- > Excellente résistance aux griffes
- > 2 points d'appui
- > Démontage rapide
- > Siège ergonomique
- > DIN 19516

- > *Soft Close deksel*
- > *Thermogehard model*
- > *Krasvrij*
- > *2 steunpunten*
- > *Snelle demontage*
- > *Ergonomische zitting*
- > *DIN 19516*



**Siège WC Comfort**  
**WC-bril Comfort**

WCSIEG



kg



Ref.



Blanc/Wit

2,6

368 x 420

**5613801**

1

- > Siège en 2 parties pour des personnes corpulantes, handicapées ou âgées. Différence de hauteur avec ou sans le 2ième siège: 4 cm
- > Modèle thermodurcissable
- > Excellente résistance aux griffes
- > 4 points d'appui
- > Démontage rapide
- > Siège ergonomique
- > DIN 19516

- > *Zit in 2 delen voor corpulente personen, bejaarden of personen met een handicap. Hoogteverschil tussen het gebruik van de 1e en 2e zit: 4 cm*
- > *Thermogehard model*
- > *Krasvrij*
- > *4 steunpunten*
- > *Snelle demontage*
- > *Ergonomische zitting*
- > *DIN 19516*



**Siège WC Junior**  
**WC-bril Junior**

WCSIEG



kg



Ref.



Blanc/Wit

1,35

342 x 402

**5604801**

1

- > 10 ans de garantie
- > Siège pour toutes les toilettes pour enfants.
- > Modèle thermodurcissable
- > Excellente résistance aux griffes
- > 2 points d'appui
- > Démontage rapide
- > Siège ergonomique
- > DIN 19516

- > *10 jaar garantie*
- > *WC-zit geschikt voor alle kindertoiletten*
- > *Thermogehard model*
- > *Krasvrij*
- > *2 steunpunten*
- > *Snelle demontage*
- > *Ergonomische zitting*
- > *DIN 19516*





Raccords droits / Rechte aansluitingen

Raccord droit  
Rechte aansluiting

Ø	D min.	D max.	Z1	Z2	L	Ref.	WCSO
75	85	107	67	79	47	QW441	20
80	85	107	72	79	47	QW66	20
90	85	107	77	79	51	QW44	20
100	85	107	82	79	56	1QW33	20
110	90	110	85	79	61	QW110	20



Manchette  
Mof

Ø	D min.	D max.	H	P	P1	Ref.	WCSO
110	95	116	153	56	41,5	MW33	2




Tube rallongé pour sortie WC  
Verlengstuk voor WC uitloop

Ø	L	Ref.	WCSO
75	400	TR75	1
80	400	TR80	1
90	400	TR90	1
100	400	TR100	1
110	400	TR110	1




Raccord droit - possibilité de raccourcir  
Rechte aansluiting - Inkortbaar

Ø	D min.	D max.	H	L	P	P1	P2	Ref.	WCSO
90	85	107	77	57	98	69	40	SRW349	2
100	85	107	77	57	98	69	40	SRW34	2



Raccord droit avec rallonge  
Rechte aansluiting met verlengstuk

Ø	D min.	D max.	L	Ref.	WCSO
75	85	107		QW441M	1
80	85	107	504	QW66M	1
90	85	107	505	QW44M	1
100	85	107	505	QW33M	1
110	90	110	503	QW110M	1




WC  
WC



**Coudes courts / Korte bochten**

**Raccord orientable**  
**Richtbare aansluiting**


WCSONI



$\emptyset$	D min.	D max.	Ref.	
80	85	107	PWORR	2
90	85	107	PWORS	1
100	85	107	1PWOR	2
110	85	107	PWORV	2

**Raccord orientable 0° à 90°**  
**Richtbare aansluiting 0° tot 90°**

WCSONI



$\emptyset$	D min.	D max.	Ref.	
90	85	107	PORTWC90	1

**Raccord coudé verticale**  
**Aansluiting met verticale uitloop**


WCSONI



$\emptyset$	D min.	D max.	H	L	Ref.	
80	95	116	243	166	CWP38	2
90	95	116	243	166	CWP39	2
100	95	116	243	166	CWP33	2

**Raccord coudé court male**  
**Korte bocht Spie**

WCSONI



$\emptyset$	D min.	D max.	Z1	Z2	L	P	Ref.	
94,8	85	107	52	59	40	59	CW33	2
104,8	90	110	60	60	40	59	CW110	2

**Raccord coudé court femelle**  
**Korte bocht mof**

WCSONI




Descrip Omschr	$\emptyset$	D min.	D max.	Z1	Z2	L	L3	Ref.	
90°	100	85	107	55	55	57	59	1CW933F	16
67°30'	100	85	107	26	33	57	59	CW633F	2
45°	100	85	107	22	29	57	59	CW433F	40
22°30'	100	85	107	10	18	57	59	CW233F	2



**Raccord WC courbé**  
**S-vormige WC uitgang**

Ø	D min.	D max.	H	Ref.	WCSONI
110	100	110	303,25	21420	4



> Pour nouvelle génération en porcelaine

> Voor nieuwe generatie keramische potten

**Coudes longs / Lange bochten**


**Coude long**  
**Lange bocht**

Ø	D min.	D max.	H	Ref.	WCSONI
75	85	107	500	CTW441	16
80	85	107	500	CTW442	16
90	85	107	400	CTW4440	10
93	85	107	400	CTW5540	10
100	85	107	400	CTW3340	10
110	90	110	400	CTW11040	16




**Coude long avec piquage ventilation Ø 40**  
**Lange bocht met verluchttingsaftakking Ø 40**

Ø	D min.	D max.	H	P	Ref.	WCSONI
75	85	107	500	40	WH441FP	8
80	85	107	500	40	WH442FP	8
90	85	107	500	40	WH4440FP	8
100	85	107	500	40	CTWP40	2
110	90	110	500	40	WH11040FP	2



**Coude long avec piquage ventilation Ø 50**  
**Lange bocht met verluchttingsaftakking Ø 50**

Ø	D min.	D max.	H	L	P	Ref.	WCSONI
75	85	107	500		50	WJ441FP	2
80	85	107	500	370	50	WJ442FP	2
90	85	107	500	375	50	WJ4440FP	2
100	85	107	500		50	WJ3340FP	2
110	90	110	500		50	WJ11040FP	2



**Coude long avec piquage ventilation à gauche Ø 40**  
**Lange bocht met verluchttingsaftakking links Ø 40**


Ø	D min.	D max.	H	P	Ref.	WCSONI
75	85	107	500	40	WH441FPG	2
80	85	107	500	40	WH442FPG	2
90	85	107	500	40	WH4440FPG	2
100	85	107	500	40	WH3340FPG	2
110	90	110	500	40	WH11040FPG	2





**Coude long avec piquage ventilation à gauche Ø 50**  
*Lange bocht met verluchtungsafkapping links Ø 50*


WCSONI



Ø	D min.	D max.	H	P	Ref.	
75	85	107	500	50	WJ441FPG	2
80	85	107	500	50	WJ442FPG	2
90	85	107	500	50	WJ4440FPG	2
100	85	107	500	50	WJ3340FPG	2
110	90	110	500	50	WJ11040FPG	2

**Coude long avec piquage ventilation à droite Ø 40**  
*Lange bocht met verluchtungsafkapping rechts Ø 40*


WCSONI



Ø	D min.	D max.	H	P	Ref.	
75	85	107	500	40	WH441FPD	2
80	85	107	500	40	WH442FPD	2
90	85	107	500	40	WH4440FPD	2
100	85	107	500	40	WH3340FPD	2
110	90	110	500	40	WH11040FPI	2

**Coude long avec piquage ventilation à droite Ø 50**  
*Lange bocht met verluchtungsafkapping rechts Ø 50*

WCSONI



Ø	D min.	D max.	H	P	Ref.	
75	85	107	500	50	WJ441FPD	2
80	85	107	500	50	WJ442FPD	2
90	85	107	500	50	WJ4440FPD	2
100	85	107	500	50	WJ3340FPD	2
110	90	110	500	50	WJ11040FPC	2

**Raccords excentriques / Excentrische aansluitingen**

**Raccord excentrique**  
*Excentrische aansluiting*

WCSONI



Ø	D min.	D max.	H	L	P	P1	Ref.	
93	85	107	73	53	70	41	SRW3E	2

**Raccord excentrique**  
*Excentrische aansluiting*

WCSONI




Ø	D min.	D max.	H	L	P	Ref.	
100	85	107	70	57	110	QW810E	2



Raccords droits gris / Grijs rechte aansluitingen


Raccord droit gris  
Rechte aansluiting grijs

Ø	D min.	D max.	H	Ref.	WCSONI
90	90	110	150	21030	25
110	90	110	150	21040	25



Raccord exentrique gris  
Excentrische aansluiting grijs

Ø	D min.	D max.	H	Ref.	WCSONI
90	90	110	151,6	21070	25
110	90	110	116	21170	25



Joint de réduction  
Reductiedichting

Ø	D min.	D max.	Ref.	WCSONI
110	90	110	21350	10



Raccords souples / Soupele aansluitingen

Raccord souple  
Soepele aansluiting

Ø	D min.	D max.	L	Ref.	WCSONI
100/93	85	107	570	1REAFLEX	15
110/10€	85	107	600	1RENFLEX	15
110/10€	85	107	430	1DENFLEX	1
100/93	85	107	400	1DEAFLEX	10
75	85	107	615	1REFLEX7	1
80	85	107	615	1REFLEX8	1
100/90	85	107	570	1REPFLX	15



Raccord souple avec coude  
Soepele aansluiting met bocht

Ø	D min.	D max.	L	Ref.	WCSONI
100/90	85	107	500	1CEAFLEX9	1
100/93	85	107	500	1CEAFLEX	1
110/10€	85	107	500	1CENFLEX	1







**Raccord souple à mémoire de forme**  
**Soepele aansluiting met vormgeheugen**


WCSONI



Ø	D min.	D max.	L	Ref.	
100/93	85	107	250-570	<b>1MEMFLEX</b>	14
110/10€	85	107	250-570	<b>1MENFLEX</b>	1

**Raccord WC gain de place en ABS**  
**Aansluiting WC plaatsbesparend in ABS**

WCSONI

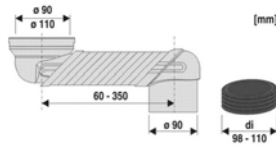

Ø	D min.	D max.	L	Ref.	
90/98-1	90	110	60-350	<b>5811100</b>	1

- > Pour cuvette suspendue et traditionnelle
- > Ne convient pas pour les cuvettes en céramiques 4,5L

- > Voor sta- en hang WC
- > Niet geschikt voor keramische WC's 4,5L

**Raccords pour réservoirs de chasse / Aansluitingen voor inbouwjachtbakken**

**Sortie de WC orientable en PVC pour bati-support**  
**Orienteerbare PVC WC-aansluiting voor jachtbak**

WCSONI



Ø	Ref.	
90	<b>PORTBAT90</b>	1

**Raccord WC flexible en PE - 3 positions**  
**Flexibele WC-aansluiting in PE - 3 standen**

WCSONI



Ø	L	Ref.	
90-110	400-460	<b>5894200</b>	1
90-110	460-630	<b>5893900</b>	1

- > Pour réservoirs encastrés à sortie difficile

- > Voor inbouwjachtbakken met moeilijke uitgang

**Raccord WC**  
**WC-aansluiting**

WCSONI



Ø	Ref.	
90	<b>709337</b>	1


- > Pour réservoirs encastrés
- > A collar

- > Voor inbouwjachtbakken
- > Te lijmen




Accessoires divers / Diverse accessoires


**Siphon de siège à la Turque**  
**Sifon voor Turkcloset**

Description Omschrijving	∅	D min.	D max.	H	L	Ref.		WCSONI
45°	100	110	135	230	412	YU24	6	
VERT.	100	110	135	230	390	YU2V	6	





**Rosace pour pipe de WC**  
**Rozet voor WC aansluiting**

∅	H	Z1	Ref.		WCSONI
100	83	140	RTW2	5	



**Rosace pour pipe de WC**  
**Rozet voor WC aansluiting**

∅	H	Z1	Ref.		WCSONI
90	15	140	RSW	50	
100	15	150	RTW	50	





Joint pour raccords WC / Dichtingen voor WC aansluitingen



**Joint + bague**  
**Klips + dichting**

WCSONI

D min.	D max.	Ref.	
67	125	<b>BJWC3</b>	100



**Joint à clipser**  
**Overschuif-dichting**

WCSONI

D min.	D max.	Ref.	
71	138	<b>JWC125AM</b>	1



**Bague à visser**  
**Schroefring**

WCSONI

Ø	Ref.	
125	<b>BWC125</b>	1

> Pour joint JWC125


> Voor dichting JWC125



**Joint pour bague à visser**  
**Joint voor schroefring**

WCSONI

D min.	D max.	Ref.	
72	135	<b>JWC125</b>	1

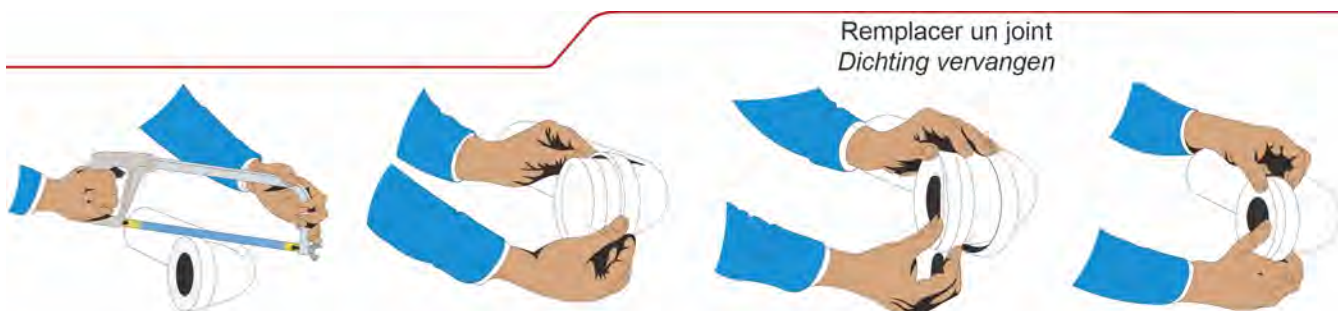

Nos modèles actuels ont une bague clipsée qui comprime le jointélastomère sur l'extérieur de la sortie ou de la pipe de WC.

1. Démontez la cuvette WC.
2. Coupez la bague à l'aide d'une scie à métaux.
3. Déposez le joint.
4. Enfilez une nouvelle bague.
5. Mettez le joint neuf en place en veillant à bien positionner celui-ci dans la gorge prévue à cet effet.
6. Ramenez sur le joint, préalablement suiffé, la bague en la faisant repasser par dessus les 4 bossages, cette opération se faisant à la main; les bossages étant coniques dans ce sens pour faciliter la remise en place de la bague.

Onze recente modellen zijn voorzien van een klemring die de elastomere dichting samendrukt op de buitenkant van de WC mof of bocht.

1. Demonteer de WCpot.
2. Zaag de ring door met een ijzerzaag.
3. Verwijderde dichting.
4. Schuif een nieuwe ring over de buis.
5. Breng de nieuwe dichting aan en let erop dat deze goed wordt geplaast in de hiervoor voorziene groef.
6. Schuif de ring over de 4 nokken en de dichting, die vooraf werden ingevet. Dit dient manueel te gebeuren. De nokken zijn conisch gevormd om het aanbrengen van de ring te vergemakkelijken.



**Raccord WC souple droit**  
**Soepele rechte aansluiting toiletuitgang**

WCSOHU

Description Omschrijving	D min.	D max.	H	Ref.	
Male/Spie 90	97	108	125	MKS12HOUN	30
Fem./Mof 90	97	108	110	MKS7	30
Male/Spie 100	97	108	99	MKS2	40
Fem./Mof 110					



**Raccord WC souple excentrique**  
**Soepele excentrische WC aansluiting**

WCSOHU

Description Omschrijving	D min.	D max.	H	E	Ref.	
Fem./Mof 90	97	108	115	18	MK07	30
Fem./Mof 100	97	108	115	18	MK02	30
Male/Spie 110						
Fem./Mof 100	97	108	128	40	MK04	30
Male/Spie 110						



> E = mm excentrique

> E = mm excentrisch

**Coude WC**  
**Soepele bocht toiletuitgang**

WCSOHU

Description Omschrijving	D min.	D max.	H	Ref.	
Fem./Mof 100 Male/Spie 110	97	108	161*	MKB2190	15
Fem./Mof 100 Male/Spie 110	97	108	225*	MKB3190	15



> \* Jusqu'à l'axe

> \* Tot aan de aslijn

**Raccord WC souple extensible**  
**Rekbare soepele aansluiting**

WCSOHU


Description Omschrijving	D min.	D max.	H	Ref.	
Fem./Mof 100 Male/Spie 110	97	108	225- 550	MKC2	12





**Raccord droit RAT BLOCKER**  
**Rechte aansluiting RAT BLOCKER**

WCSOAB

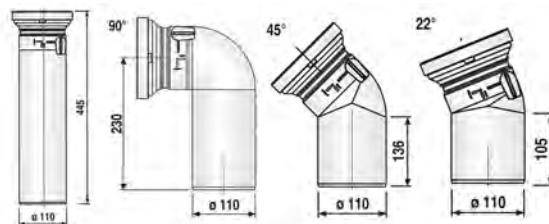


Description Omschrijving	Ø		Ref.	
Coude / Bocht 45°	110	Blanc/Wit	5811301	10
Coude / Bocht 90°	110	Blanc/Wit	5811401	10
Droit / Recht	110	Blanc/Wit	5821301	10

- > En PP blanc
- > Assemblé et prêt pour installation
- > Testé selon: DIN EN 997 5.2.6 - 476 5.5 - 1389
- > Avec clapet anti-refoulement et anti-rat
- > Possibilité de bloquer le clapet
- > Arrière du clapet en inox (anti-rongeur)

- > In witte PP
- > Voorgemonteerd en klaar voor gebruik
- > Getest volgens: DIN EN 997 5.2.6 - 476 5.5 - 1389
- > Met terugslagklep en anti-rat klep
- > De klep kan geblokkeerd worden
- > Achterkant klep in inox (bestand tegen geknaag)

**ABS Raccord WC droit**  
**ABS Recht aansluiting**

WCSOAB

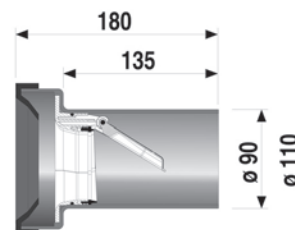

Ø		Ref.	
90	Noir/Zwart	5892800	30
110	Noir/Zwart	5892900	30

- > En PE noir (peut être soudé)
- > Assemblé et prêt pour installation
- > Testé selon: DIN EN 997 5.2.6 - 476 5.5 - 1389
- > Avec clapet anti-refoulement et anti-rat
- > Arrière du clapet en inox (anti-rongeur)

- > In zwarte PE (kan gelast worden)
- > Voorgemonteerd en klaar voor gebruik
- > Getest volgens: DIN EN 997 5.2.6 - 476 5.5 - 1389
- > Met terugslagklep en anti-rat klep
- > Achterkant klep in inox (bestand tegen geknaag)









**Raccord droit en PP**  
**Rechte aansluiting in PP**

∅		H	Ref.		WCSOAB
110	Blanc / Wit	150	5820101	10	
110	Blanc / Wit	250	5820201	10	
110	Blanc / Wit	400	5820301	10	
110	Pergamon	400	5820386	10	



**Raccord droit en ABS**  
**Rechte aansluiting in ABS**

∅		H	Ref.		WCSOAB
90	Noir/Zwart	160	58A0201	20	
90	Noir/Zwart	250	58A0301	20	
100	Blanc / Wit	160	58A0401	20	



**Raccord coudé en PP**  
**Aansluiting korte bocht in PP**

∅		H	Ref.		WCSOAB
110	Blanc/Wit	230	5810301	10	



> 58.A00.01 + 58.A01.01 =  
Polystyrol

**Joint pour raccords ABU**  
**Dichtingsring voor ABU aansluitingen**

Ref.		WCSOAB
0222401	10	






**Raccord droit pour urinoir**  
**Rechte afvoer voor urinoir**

WCSONI



> \* Femelle/Male



> \* Mof/Spie

Ø	D min.	D max.	H	L	Ref.	
40/50*	45	60	75	31	<b>QU40</b>	120

**Raccord droit avec siphon pour urinoir**  
**Rechte afvoer met siphon voor urinoir**

WCSONI



> A visser




> Te schroeven

Ø	D min.	D max.	H	Ref.	
33 x 42	45	60	139	<b>QUYF</b>	1

**Siphon bouteille chromé pour urinoir**  
**Bekersifon verchromd voor urinoir**

WCSONI




Description Omschrijving	Ø	H	Ref.	
Diam. urinoir 50	40	197-300	<b>04538</b>	25

**Siphon bouteille pour urinoir**  
**Bekersifon voor urinoir**

WCSONI



EN  
274



Description Omschrijving	Ø	H	Ref.	
Diam. urinoir 50	40	197-300	<b>04528</b>	25



**Aliaxis Belgium S.A.**

Parc Industriel des Hauts Sarts,  
1ère Avenue 106  
4040 Herstal  
Belgium  
+32 (0)4 248 89 40  
info.be@aliaxis.com  
www.aliaxis.be

